

Brightcast®

博 卡 斯 特

BP 系列



BP18F+
BP15
BP15+
BP15+Pro
BP25
BP25+
BP32
BP32+
BP15TENG
BP15TENG+
BP15TENG+Pro
BP15QENG
BP15QENG+
BP15QENG+Pro

廣播級及專業級LED燈設備

Broadcasting & Photography

專業技術 品質保證

博卡斯特Brightcast廣播級與專業級燈光產品全部採用最先進的LED專業技術，不僅擁有LED的省電、高效能、壽命長、無閃爍、重量輕、攜帶便利等特點，更具備一般LED產品所沒有的優越性能，如高演色性、精準色溫、穩壓恆流等，更適合HD高畫質影像和照片的拍攝。

此外，博卡斯特Brightcast的大部分產品都支援國際標準DMX控制協定，可透過聯網調節色溫、亮度、投射角度等等，更支援紅外線遙控功能方便用戶單機操控，為了方便戶外作業，大部分產品除可使用AC轉DC電源供電外，亦可用大容量鋰電池供電，解決了戶外作業缺少電源，佈線工作繁重的困擾。諸多優異的性能使博卡斯特Brightcast產品，廣泛應用於電視台攝影棚、新聞現場，工作室、舞台、會議室、教室、及其他各種拍攝現場。


耐久度=壽命長

其他廠牌LED燈，在使用幾個月後，色溫會偏移，亮度也明顯衰減。甚至使用不到一年之後，LED產品會發生閃爍，顏色不均勻，亮度黯淡，或者耗電等諸多問題。

■ 下圖是使用一年後的圖片對比：




■ 博卡斯特LED幾乎無亮度衰減和色溫偏移，保有最初的高演色性。

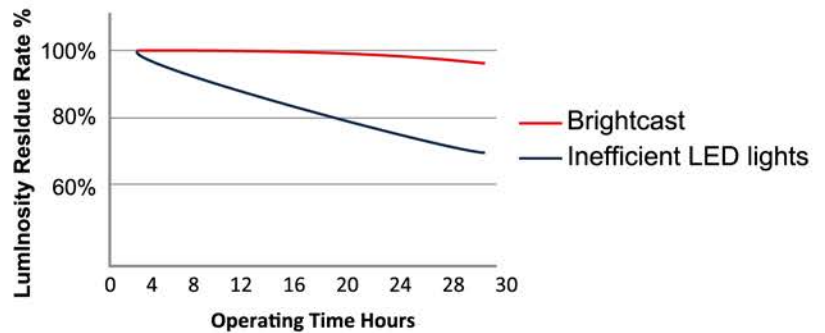

Luminosity Residue Rate Within 30 Hours

■ 博卡斯特LED燈可以使用長達50000小時以上且輸出效率高衰減低。

演色性CRI Ra高

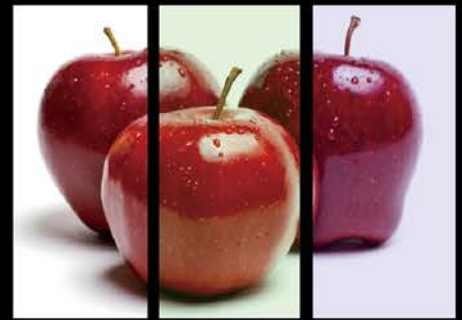

Brightcast
高演色性
Ra>90

低演色性LED
偏綠

低演色性LED
偏紫

普通的LED燈的演色指數CRI Ra為70左右，這種低演色性的LED燈，不適合HD高畫質拍攝，博卡斯特Brightcast經多年技術鑽研，已掌握高端LED演色技術，所提供的LED照明燈具，其演色指數CRI Ra已達平均90以上。在多組光源同時照射時，容易導致CRI和色溫(CCT)的偏移，而博卡斯特Brightcast燈光產品的演色指數(CRI)高，色溫(CCT)準確，可以避免色彩偏移的問題。

多種供電方式選擇

產品標配電源變壓器可以市電進行長時間的照明供電。同時用戶可選配V型或A型電池接座，外掛大容量鋰電池進行戶外長時間拍攝，免去尋找電源的麻煩。



1. 電源變壓器



2. A型電池接座



3. V型電池接座

LED燈光的六大核心要素

1. 演色性CRI-90以上
2. 色溫CCT-精準可調
3. 亮度 - 合理選用燈珠和功率
4. 恆溫恆流 - 提供穩定的光源
5. 工藝及強度 - 堅固易用
6. 散熱 - 3小時可手觸

人性化產品設計

液晶顯示—亮度&色溫調整旋鈕
精準的0~100%調整旋鈕，並把數字顯示在液晶螢幕上，讓燈光師可快速掌握不同環境的亮度需求，同時也可用紅外遙控器進行亮度控制，更加方便性。

濾鏡插槽設計/防脫落裝置

採用可更換雙濾鏡插槽設計，可讓用戶任意更換柔光片、濾色片或進行兩者組合，滿足不同色溫的拍攝需求。
當燈板倒置時，防脫落裝置能有效阻止濾色片脫落。



人性化產品設計



濾鏡插槽設計



防脫落裝置

☞Brightcast BP系列燈板



CCT-3200K



CCT-4200K



CCT-5600K

可調色溫

除了可調整亮度之外，都可以在背板處進行3200K至5600K色溫微調，使用紅外線遙控或通過DMX燈光控制器，也可以調整色溫。因此，使用者可以在拍攝不同場景



BP15ENG



BP15



BP20



BP25



BP32



BP18F

- * 大功率&高亮度
- * 光學透鏡可更換
- * 專業設計 無風扇散熱系統
- * 多種供電選擇
- * DMX控制
- * 節能省電
- * CRI Ra > 90
- * 色溫及亮度在控制調整時有數字顯示
- * 燈光不會閃爍
- * 靜音
- * 不必事先預熱
- * 低工作溫度可安全觸碰及長時間使用
- * 二片濾鏡插槽設計
- * 輕鬆安裝和攜帶便利



大功率燈板

大功率BP系列，是新一代的照明燈具；大功率和便攜性的完美結合，加上Brightcast的專業散熱系統，預示著未來照明領域的變革，從標準功率到大功率LED，尤其是在移動照明應用上更為傑出。

BP15吋

色溫：3200k或5600k
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換



無與倫比的性能

Brightcast的BP系列出色的地方，是使用3W的高功率LED，卻完全沒有散熱不佳的問題，這意味著，不會有燈光師在攜帶性及高亮度之間難以選擇，也不會有電線散佈零亂的工作場景發生。

BP15吋+

色溫：3200k至5600k可調
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換



無風扇散熱系統

Brightcast的專家發明了無風扇的散熱系統，這個系統的單顆LED散熱結構，解決了大功率LED的散熱問題，可避免工作溫度上升所引起CCT偏移現象。

BP15吋+Pro

色溫：3200k至5600k可調
材質：金屬材質
特點：單顆LED色溫可調

BP15吋一攜帶便利型的強光燈板

15吋(對角線)燈板重量僅3.7公斤，且機身上方附有符合人體工學的手柄及濾鏡防脫保護設計，使它更容易攜帶。標準的U型架和連接器，讓使用者可以很容易地將燈組安裝到腳架，或掛在燈架上，並且可以任意調整方向。


大功率和高亮度

作為BP系列面板尺寸最小的一款，BP15採用32顆3W的大功率LED燈，最大功耗僅96W，且距離0.5M處照度可達168581LUX，遠遠超過同功率傳統光源的亮度。

電池供電

除了適合長時間使用的交流 - 直流 (AC-DC) 電源，它也可以裝設大容量鋰電池供電，可選配V型或A型電池接座可選配，因此，燈光師不會有電線配置凌亂的困擾。

■ 背板功能說明

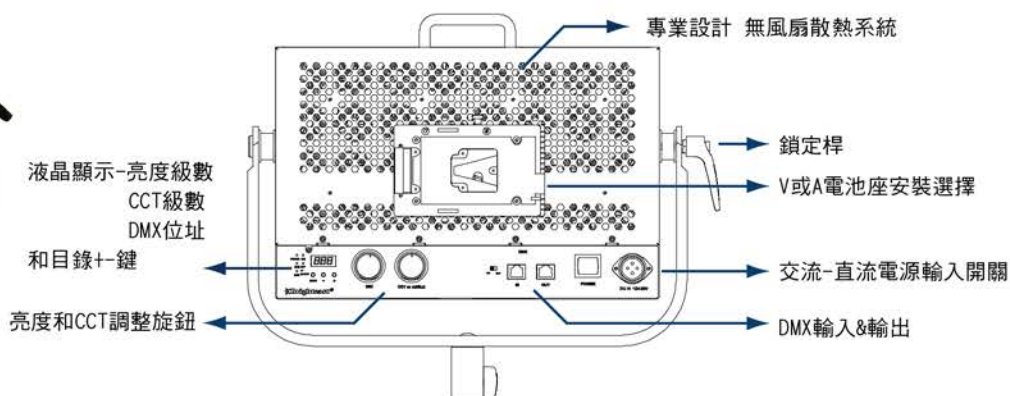

BP15+PRO 獨家創新的雙色燈板

BP15+PRO採用 Brightcast新型的LED雙色燈專業技術，它可以實現色溫的可調功能，而且在大功率輸出下亮度只稍微下降。

BP15+PRO可讓使用者選擇想要的色溫，只需要簡單的操作，即可顯現3200K、4200K、5600K的色溫。

擁有獨特的單顆LED色溫調整技術，在日光(5600K)和鎢絲燈(3200K)可調整外，有需要配合拍攝情景時，色溫和投射角度也是可以改變的。



BP25 & BP32 吋-高效能燈板

專業的散熱系統

25吋 & 32吋燈板採用特殊的散熱系統，盡可能提供最低的製作成本而不損耗電能，而其他廠牌的照明燈具為了提供更大的照明亮度而會產生損耗電能、機身過熱的問題，這也意味著其他廠牌有大功率輸出而造成色偏或上昇的熱度引起亮度降低的問題。

高效能，仍然能使用電池電源

BP系列燈板，取代了業界使用多年的鎢絲燈燈具(消耗功率575瓦至1200瓦HMI)，同時設計出BP32吋高效能燈板，消耗最大功率僅384瓦。

不僅較小型的15吋 & 18吋BP燈板，可以採用鋰電池供電，且大型的25吋&32吋燈板可選兩個V型或A型電池接座的電源整合箱連接供電，不管是使用電源110V-240V或大容量鋰離子電池供電，皆可在任何工作場所中正常工作。



大功率&高亮度

BP25有96顆3W的LED燈，最大輸出功率在288W左右，可以發出明亮均勻的純白光源，以單顆來說，3W LED燈的輸出明顯高於普通的1W LED燈。

光學透鏡可更換

光學透鏡更換

簡單輕鬆更換光學透鏡，在任何時間下，每一個透鏡皆可以旋轉打開和關閉。

Brightcast為了各種場所應用需求，提供多種角度的透鏡。

從小面積到大範圍有15°，30°，45°，60°，88°，15°×50°光學透鏡是一個BP面板套件之一，可以讓使用者自行定義投射角度。


■ 光學透鏡燈可更換



■ 背板功能說明



- 交流-直流電源輸入開關
- 液晶顯示-亮度級數
- CCT級數
- DMX位址
- 和目錄+鍵
- 亮度和CCT調整旋鈕
- DMX輸入&輸出

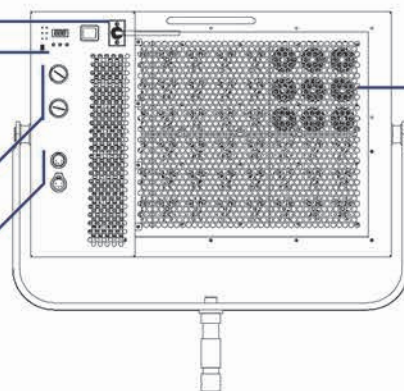

- 專業設計
- 無風扇散熱系統
- 鎖定桿

BP25/BP32 系列燈板

產品特色

- * 色溫及亮度在控制調整時有數字顯示
- * 燈光不會閃爍
- * 靜音
- * 不必事先預熱
- * 低工作溫度可安全觸碰及長時間使用
- * 二片濾鏡插槽設計
- * 輕鬆安裝和攜帶便利
- * 大功率&高亮度
- * 光學透鏡可更換
- * 專業設計 無風扇散熱系統
- * 電池供電
- * DMX控制
- * 節能省電
- * CRI Ra > 90
- * 輕鬆安裝和攜帶便利



BP25

色溫：3200k或5600k
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換



BP25+

色溫：3200k至5600k可調
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換



BP32

色溫：3200k或5600k
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換



BP32+

色溫：3200k至5600k可調
材質：金屬材質
特點：光學透鏡可更換

博卡斯特 **Brightcast** BP25/BP32系列 規格表

型號	BP25	BP25+	BP 32	BP 32+
IC	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓
CCT(色溫)	3200K或5600K	3200K至5600K (可調式)	3200K或5600K	3200K至5600K (可調式)
亮度	可調	可調	可調	可調
濾鏡插槽(片)	2	2	2	2
光投射角度	45°	45°	45°	45°
電源	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V
LED壽命	50,000小時以上	50,000小時以上	50,000小時以上	50,000小時以上
最大功率	155W	155W	200W	200W
材質	金屬材質	金屬材質	金屬材質	金屬材質
DMX	數位DMX	數位DMX	數位DMX	數位DMX
重量(Kg)不含電池	9.2	9.2	15.5	15.5
外箱尺寸(mm)	610x486x91	610x486x91	806x497x91	806x497x91
支援供電	外部電源或 高容量鋰電池	外部電源或 高容量鋰電池	外部電源或 高容量鋰電池	外部電源或 高容量鋰電池
工作溫度	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C
照度參數(3200k · Lux)				
1M	16219	11276		
3M	3171.5	1842		
5M	1174	716.5		
照度參數(5600k · Lux)				
1M	16219	9865		
3M	3632.5	1165.5		
5M	1352.5	600		
器材明細	* 燈板X 1		* 透明片X 1	
	* U型架X 1		* DMX相容	
	* AC電源線&變壓器X 1		* 柔光片X 1	
選購配件	* V型充電式鋰電池	* 單件式攜帶箱	* 橙色濾鏡	
	* V型鋰電池充電器	* 航空攜帶箱	* 光學透鏡套件	
	* 電源整合箱	* 燈架	* 遮光板	
	* LED套件			

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

BP18F-18吋首款可變焦LED燈板

平滑的變焦透鏡

BP18F的LED都有附上一個特殊透鏡，使LED發射聚焦光線，所以BP18F可以讓你實現聚光4度到泛光50度的廣泛使用。

超亮&長時間照明

有均勻圓形光斑和高亮度的優點，讓光線照射角度集中，保持環境光的低光水平，若只是運用於小範圍的照明，BP18F可以滿足所有的需求。

多功能性

用戶可以由調光器旋鈕在液晶螢幕數字顯示或使用DMX整體控制。最大的優勢是可以接電源供電或使用V型或A型電池接座非常方便。

無風扇冷卻系統與零噪音

無風扇散熱系統，不僅完美的解決了散熱的需求，也提供零噪音的拍攝環境。

此設計非常適合現場錄音。



產品特色


- * DMX控制
- * 節能省電
- * CRI Ra > 90
- * 色溫及亮度在控制調整時有數字顯示
- * 燈光不會閃爍
- * 靜音
- * 不必事先預熱
- * 低工作溫度可安全觸碰及長時間使用
- * 二片濾鏡插槽設計
- * 輕鬆安裝和攜帶便利
- * 可變焦
- * 超高亮度與遠距離持久照明
- * 多種供電選擇
- * 專業設計 無風扇散熱系統



BP18F

尺寸：18吋(對角)
色溫：3200k或5600k
材質：金屬材質
焦距：4~50度之間皆可調整

■ 背板功能說明

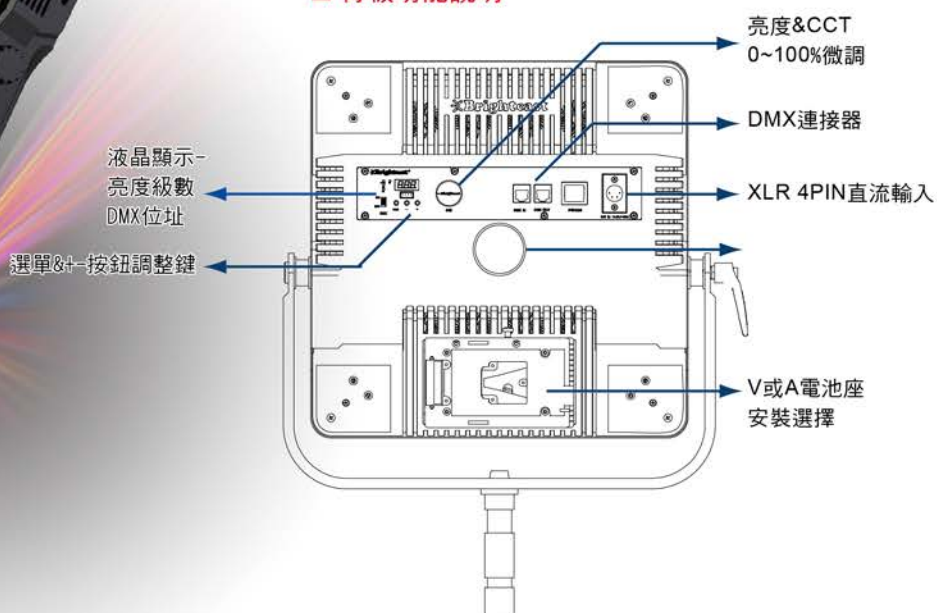

博卡斯特 **Brightcast** BP18/20系列 規格表

型號	BP18F	BP20 (即將上市)	BP20+ (即將上市)
IC	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓
CCT (色溫)	3200K或5600K	3200K至5600K (可調式)	3200K或5600K
亮度	可調	可調	可調
濾鏡插槽(片)	2	2	2
光投射角度	45°	45°	45°
電源	AC100V~240V / DC 12V 12.5A	AC100V~240V / DC 12V 12A	AC100V~240V / DC 12V 12A
LED壽命	50,000小時以上	50,000小時以上	50,000小時以上
最大功率	65W		
材質	金屬材質	金屬材質	金屬材質
DMX	數位DMX	數位DMX	數位DMX
重量(kg)不含電池	7.7	3.7	3.7
外箱尺寸(mm)	437x455x105		
支援供電	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池
工作溫度	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C
照度參數(3200k · Lux)			
1M	4920	9012.5	4694
3M	592	1138	588.5
5M	221	429.5	231.5
照度參數(5600k · Lux)			
1M		9883	4111.5
3M		1268	514
5M		482	195.5
器材明細	<ul style="list-style-type: none"> * 燈板X 1 * U型架X 1 * AC電源線&變壓器X 1 * 柔光片X 1 * 透明片X 1 * V型或A型電池接座X 1 * DMX相容 		
選購配件	<ul style="list-style-type: none"> * V型充電式鋰電池 * V型鋰電池充電器 * LED套件 	<ul style="list-style-type: none"> * 單件式攜帶箱 * 航空攜帶箱 * 橙色濾鏡 	<ul style="list-style-type: none"> * 光學透鏡套件 * 遮光板 * 燈架

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢


TENG & QENG 航空攜帶箱

TENG & QENG航空攜帶箱讓燈光師外景拍攝時，
可以裝載更多的照明設備和其他重要配件，
提高工作的效率和實現多用途的現場照明。
此攜帶箱可容納三組或四組的15吋燈板，
電池接座和一個電源整合箱與AC電源線於一體的便攜式的情況下。



多電源

通用電源整合箱，節省了電纜佈線的工作時間。
依右圖所示，這是一個AC-DC轉換器或DC到DC和兩個大容量鋰電池，
三組燈板共用一個電源盒，這將有助於減少電池的需求，
一切相關配置都依據航空運輸規定。

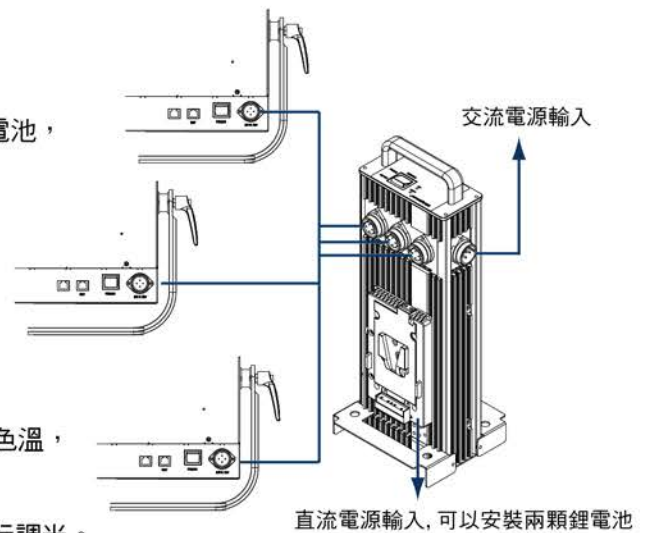


DMX控制

ENG照明設備支援DMX 512協定，透過網路可以統一控制亮度和色溫，
而當使用者使用不同的透鏡組合，可以控制投射角度。
在現場只要有DMX燈光控制器，就不需要至各個面板之間逐一進行調光。

多功能性用途

使用者除了裝載BP系列燈具，還可考量拍攝場景選擇其他燈具裝載。
因此，航空攜帶箱的創意設計，是為了讓ENG和紀錄片拍攝的使用者，
提升工作效率和方便性，所研發出來的。

除了可容納三組燈板的航空攜帶箱(TENG)，也設計出新模型(QENG)，
可容納4組燈板和其他配件，使照明器具更加多元化應用於拍攝場所。
TENG&QENG除了裝載15吋燈具外，亦可裝載16吋燈具和配件。

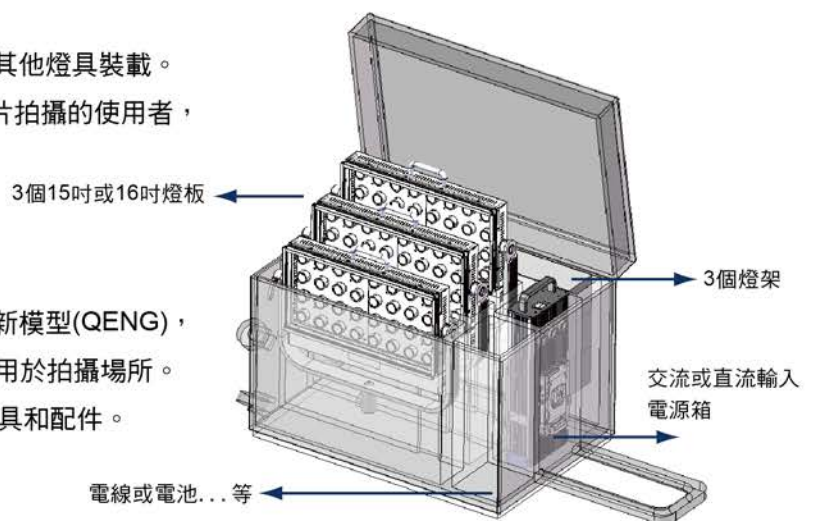

博卡斯特 **Brightcast** BP TENG 系列 規格表

型號	BP15TENG	BP15TENG+	BP15TENG+PRO (即將上市)
IC	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓
CCT (色溫)	3200K或5600K	3200K至5600K (可調式)	3200K至5600K (可調式)
亮度	可調	可調	可調
濾鏡插槽(片)	2	2	2
光投射角度	45°	45°	45°
電源	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V
LED壽命	50,000小時以上	50,000小時以上	50,000小時以上
最大功率	55Wx3	55Wx3	
材質	金屬材質	金屬材質	金屬材質
DMX	數位DMX	數位DMX	數位DMX
重量(Kg)不含電池	26.4	26.4	26.4
外箱尺寸(mm)	660x400x470	660x400x470	660x400x470
支援供電	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池
工作溫度	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C
照度參數(3200k · Lux)			
1M	9012.5	4694	
3M	1138	588.5	
5M	429.5	231	
照度參數(5600k · Lux)			
1M	9883	4111.5	
3M	1268	514	
5M	482	195.5	
器材明細	* 燈板X 3 * 燈架X 3 * AC電源線&電源箱X 1 * V型或A型電池接座X 2	* 透明片X 3 * U型架X 3 * 柔光片X 3	* 萬能濾色片X3 * 航空攜帶箱X 1 * DMX相容
選購配件	* V型充電式鋰電池 * V型鋰電池充電器 * LED套件	* 橙色濾鏡 * 光學透鏡套件 * 遮光板	

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

博卡斯特 **Brightcast** BP QENG 系列 規格表

型號	BP15 QENG	BP15 QENG+	BP15QENG+PRO(即將上市)
IC	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓	高級電流控制穩壓
CCT(色溫)	3200K或5600K	3200K至5600K (可調式)	3200K至5600K (可調式)
亮度	可調	可調	可調
濾鏡插槽(片)	2	2	2
光投射角度	45°	45°	45°
電源	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V	AC100V~240V / DC 36V
LED壽命	50,000小時以上	50,000小時以上	50,000小時以上
最大功率	55Wx3	55Wx3	
材質	金屬材質	金屬材質	金屬材質
DMX	數位DMX	數位DMX	數位DMX
重量(Kg)不含電池	26.4	26.4	26.4
外箱尺寸(mm)	660x400x470	660x400x470	660x400x470
支援供電	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池	外部電源或 大容量鋰電池
工作溫度	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C	-40°C 至 +85°C
照度參數(3200k · Lux)			
1M	9012.5	4694	
3M	1138	588.5	
5M	429.5	231	
照度參數(5600k · Lux)			
1M	9883	4111.5	
3M	1268	514	
5M	482	195.5	
器材明細	* 燈板X 4 * 燈架X 4 * AC電源線&變壓器X 4 * V型或A型電池接座X 4	* 透明片X 4 * U型架X 4 * 柔光片X 4	* 萬能濾色片X4 * 航空攜帶箱X 1 * DMX相容
選購配件	* V型充電式鋰電池 * V型鋰電池充電器 * LED套件	* 橙色濾鏡 * 光學透鏡套件 * 遮光板	

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢



變壓器 PS-15&18

電源線和變壓器

輸入電壓:交流100V~240V

輸出電壓:直流12V

電源線長度:1.8M、3M、5M、10M



電池接座 BPC

材質:優質薄銅板

尺寸:286x95x24mm



遙控器 RM01


紅外遙控器

重量:小於0.1公斤

尺寸:85x50x5mm



**IEC電源線&
XLR4-3Pin轉接線**
交流轉直流電源盒

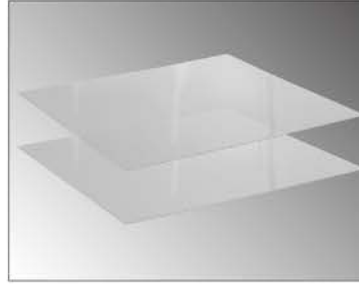


透明片 R150

15吋燈板透明片

材質:壓克力

尺寸:356x180x2mm

重量:0.13公斤

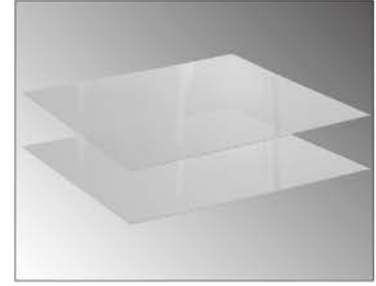

透明片 R180

18吋燈板透明片

材質:壓克力

尺寸:356x352x2mm


重量:0.15公斤



透明片 R200(未上市)

20吋燈板透明片

材質:壓克力

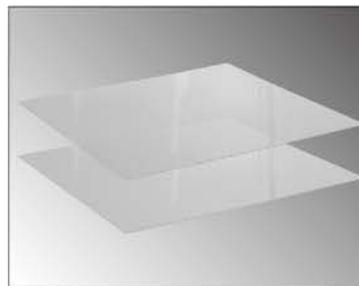


透明片 R250

25吋燈板透明片

材質:壓克力

尺寸:525x365x2mm

重量:0.42公斤

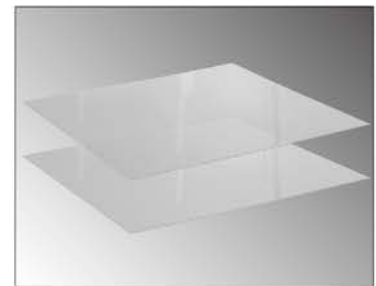


透明片 R320(未上市)


32吋燈板透明片

材質:壓克力


* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

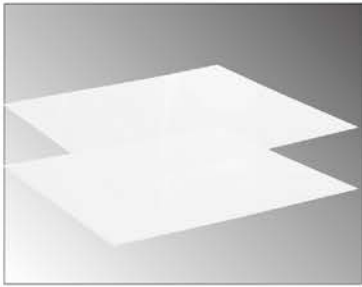


柔光片 R151
15吋燈板柔光片
材質：壓克力
尺寸：356x180x2mm
重量：0.13公斤

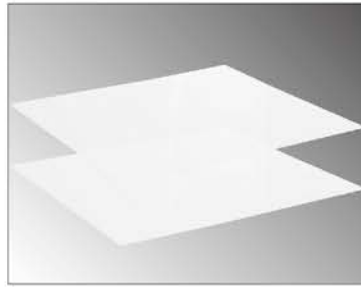


柔光片 R181
18吋燈板柔光片
材質：壓克力
尺寸：356x352x2mm
重量：0.16公斤

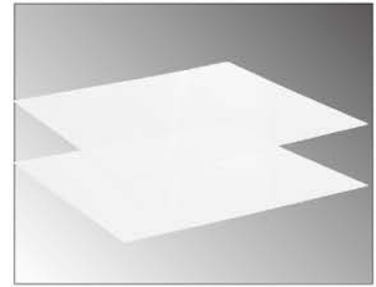

柔光片 R201 (未上市)
20吋燈板柔光片
材質：壓克力

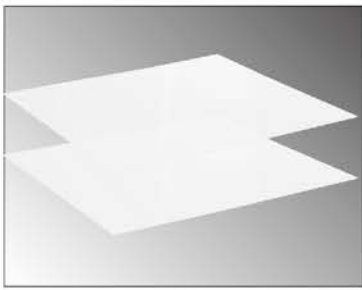

柔光片 R251
25吋燈板柔光片
材質：壓克力
尺寸：525x356x2mm
重量：0.43公斤

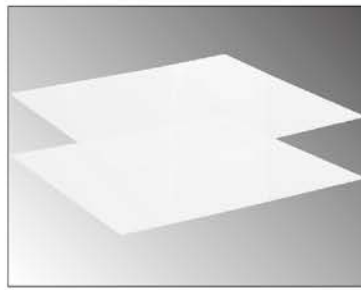

柔光片 R321 (未上市)
32吋燈板柔光片
材質：壓克力



轉接頭 AD-30
材料：鋁合金
尺寸：φ30 x 50 mm



V型電池接座 BP-SO



A型電池接座 BP-PA



U型架
U-15吋燈板U型架
U-18吋燈板U型架
U-20吋燈板U型架
U-25吋燈板U型架
U-32吋燈板U型架



遮光板 Z15-M
15吋金屬外殼燈板
1X4遮光板
材料：薄鋼板

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢



遮光板 Z18-M

18吋金屬燈板
1X4遮光板
材料：薄鋼板



遮光板 Z20-M

20吋金屬燈板
1X4遮光板
材料：薄鋼板



遮光板 Z25-M

25吋金屬燈板
1X4遮光板
材料：薄鋼板




遮光板 Z32-M

32吋金屬燈板
1X4遮光板
材料：薄鋼板



濾鏡 R152

15吋燈板橙色濾鏡
材質：壓克力
尺寸：356x180x2mm
重量：0.13公斤

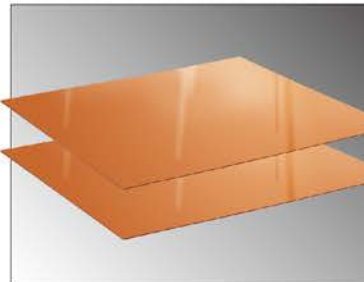

濾鏡 R182

18吋燈板橙色濾鏡
材質：壓克力
尺寸：356x352x2mm
重量：0.15公斤



濾鏡 R202(未上市)

20吋燈板橙色濾鏡
材質：壓克力



濾鏡 R252

25吋燈板橙色濾鏡
材質：壓克力
尺寸：525x365x2mm
重量：0.56公斤



濾鏡 R322(未上市)

32吋燈板橙色濾鏡
材質：壓克力

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

LED 套件組 D-32



D-32

每包32顆LED燈(3200K)
尺寸：185x152x30mm

LED 套件組 D-56



D-56

每包32顆LED燈(5600K)
尺寸：185x152x30mm

光學透鏡組 L-15



L-15

投射角度15度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm

光學透鏡組 L-30



L-30

投射角度30度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm

光學透鏡組 L-45



L-45

投射角度45度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm

光學透鏡組 L-60



L-60

投射角度60度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm

光學透鏡組 L-88



L-88

投射角度88度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm

光學透鏡組 L-1550




L-1550

投射角度15x50度
每包32顆透鏡
尺寸：270x120x20mm


* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

萬能濾色片夾

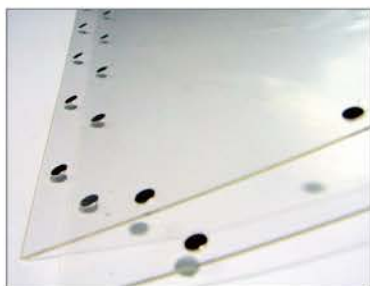


R15X
15吋萬能濾色片夾

材料：壓克力
尺寸：356x180x2mm
重量：0.13公斤

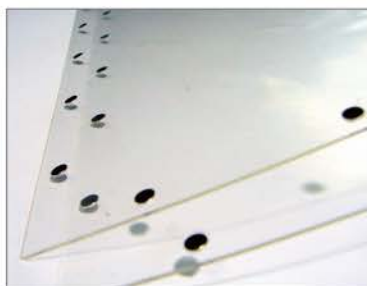

R18X
18吋萬能濾色片夾

材質：壓克力
尺寸：356x352x2mm
重量：0.15公斤

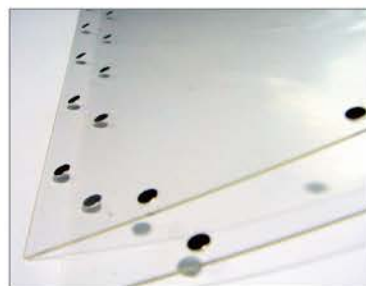

R25X
25吋萬能濾色片夾

材質：壓克力
尺寸：525x365x2mm
重量：0.56公斤



R20X(未上市)
20吋萬能濾色片夾

材質：壓克力



R32X(未上市)
32吋萬能濾色片夾

材質：壓克力

連接線 RJ45-RJ45



RJ45- RJ45
RJ45連接線
長度：1.5M
重量：0.05公斤

連接線 XLR3-XLR3



XLR3-XLR3
XLR3連接線
長度：1.5M
重量：0.14公斤

攜帶包



單件式攜帶包S401
容量：單一16吋燈板+配件
尺寸：460x567x100mm
重量：1.67公斤

攜帶箱



航空攜帶箱L-15ENG
(3組或4組)
容量：16吋燈板+配件
尺寸：600x400x460mm
重量：12.4公斤(不含燈件)

* 以上產品型號與相關數據為印刷時最新，如有變更恕不另行通知，歡迎隨時聯繫本公司諮詢

⚡Brightcast®

完美理念 精湛工藝



⚡Brightcast®

D-12th floor, KESHI Building,
No.28 XinXi Road, HaiDian District,
Beijing 100085, China.

www.brightcastlight.com
www.taichan-pro.com.tw

經銷商：