



Datavideo CAP-2A HDMI 轉 USB-C 擷取盒


Datavideo CAP-2A 是一款 4K HDMI 擷取裝置，專為直播、影像製作與內容創作而設計。它支援最高 4K 30p 和 Full HD 120p 的解析度，提供極致畫質與細緻影像。CAP-2A 採用高速 USB-C 3.2 介面，可即插即用，輕鬆連接多種作業系統，實現順暢的操作體驗。

其進階的音訊混音功能可同時整合 HDMI 內嵌音源與外部音源，打造彈性的工作流程。CAP-2A 體積小巧、性能強大且操作簡便，是在最小設定下擷取高畫質影像的理想選擇。



USB-C 3.2 介面

高速 USB-C 3.2 傳輸介面，資料傳輸速度高達 5Gbps。

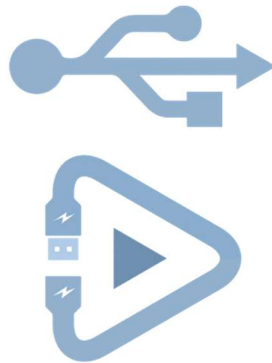

即插即用 免下載安裝驅動程式

透過 CAP-2A 的即插即用功能輕鬆安裝。無論是專業使用者或新手創作者，都能在多種作業系統上立即啟用。

兼容各種作業軟體 操作系統

- 支援 Amcap、Google Plus Hangouts、OBS、 Skype、VLC、Xsplit Broadcaster、Zoom.us
- Linux: VLC, OBS
- Mac OS X: OBS，Quicktime 播放器，VLC， Facetime





可運用影像內聲音或外部聲音輸入

可將 Line-In 外部音訊與 HDMI 內嵌音訊混音，提升內容音質。適用於直播、遊戲與專業簡報。

規格

輸入：1x HDMI

輸出：1x USB 3.2 (Type-C)

1x HDMI Loop through

輸入影像帶寬：Up to TMDS (18G)

輸出影像帶寬：USB-C: Up to 5 Gbps

HDMI: Up to TMDS (18G)

輸入影像格式：3840 x 2160p: 60/59.94/50 (HDMI loop through only)

3840 x 2160p: 30/29.97/25

2560 x 1440p: 60/59.94/50/30/29.97/25

1920 x 1080p: 120

1920 x 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25

1280 x 720p: 60/59.94/50

輸出影像格式：3840 x 2160p: 30/29.97/25

2560 x 1440p: 60/59.94/50/30/29.97/25

1920 x 1080p: 120

1920 x 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25

1280 x 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25

聲音輸入：HDMI Embedded Audio (2-channel)

3.5mm stereo Line input

聲音格式：Input:

- 16/24 bits, 2-Channels
- 44.1KHz and 48KHz sample rate

Output:

- Up to 24-bit PCM, fixed 48KHz output (UVC)

擷取影像格式：RGB/YUY2/NV12/I420/P010/MJPEG (USB 3.2 Gen 1)

MJPEG/YUY2/NV12/I420/ (USB2.0)

韌體升級：Via USB Port

軟體兼容性：• Windows: AMcap, Google Meet, OBS (Open Broadcast Software), TeamViewer, Xsplit
Broadcaster, Zoom.us, Potplayer

- Linux: VLC, OBS

- MAC OS: OBS, VLC

支援 OS : • Windows 10 x64 or above

- MacOS High Sierra 10.13 or above
- Linux OS

電源提供 : Via USB Port

電源 : Under 4.5W

工作溫度 : 0~40°C

儲存溫度 : -20~60°C

濕度 : 20~90% RH (no condensation)

最低系統要求 : • PC or Notebook Basic Interface Requirements:

USB 3.2 Gen 1x1 Type C or Type A; HDMI 2.0

- Windows Operating System: Windows® 10 x64 or above

1. USB must support UVC protocol, meet 4Kp30 protocol requirements;

HDMI must support 4Kp60 HDR

2. Intel® Core™ i3-8XXX or above

3. NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or above

4. 16 GB RAM (*dual-channel)

- Mac Operating System: MacOS High Sierra 10.13 or above

1. USB must support UVC protocol, meet 4Kp30 protocol requirements;

HDMI must support 4Kp60 HDR

2. iMac:

a) 3.6GHz Quad-Core Intel Core i7

b) Radeon Pro 555 (2GB of VRAM)

c) 16GB 2400MHz DDR4 Memory

3. MacBook Pro:

a) 2.8GHz Quad-Core Intel Core i7

b) Radeon Pro 555X (2GB GDDR5 Memory)

c) 16GB 2400MHz DDR4 Memory

尺寸(LxDxH) : 105 x 68 x 23 mm

重量 : 75g

器材明細 : 1 x CAP-2A

1 x USB 3.0 Cable