



採用全鋁框架設計 具有良好散熱系統  
可調色彩溫度 可DMX512協定或功能表操作進行控制



## 產品特點

1. 2800-10000K色溫。
2. 0-360° 色彩選擇 (RGB+W色域)
3. 0-100%亮度全面可調。
4. 預設多種場景及燈光特效。
5. 柔光面板，光線美麗、柔和。
6. 高顯色指數。
7. 明亮的光線輸出。
8. 擋板、蜂窩燈附件採用卡扣式設計，方便用戶拆換。
9. DMX512調光功能，可通過DMX控制台或調光器控制。
10. 非常適合廣播應用。

## 產品規格

光學系統	柔光面板	輸出功率	最大值150W
發光面	30x30CM	電池介面	V型扣板
光線角度	120°	電池電壓範圍	DC12-17V
彩光	全RGB+白光色域帶色相飽和度控制	電池模式功率輸出	0-80%功率
調光	0-100%連續可調	工作環境溫度	-20-45°C
白光	2800-10000K連續可調色溫	防護等級	IP20
顯色性	CRI >95, TLCI >91	LED預計使用壽命	50000小時
色溫誤差	+/-200K	重量	9.2KG
遠端控制	DMX512協議, 遙控器, 手機APP	外形尺寸	47x51.8x18.2CM
電源輸入範圍	AC100-240V, 50/60HZ, DC15V		

## 產品清單



1. 燈具-1PC
2. 擋板-1PC
3. 電源線-1PC
4. DMX線-1PC
5. 電源供應器-1PC
6. 鋁包-1PC
7. 安全帶-1PC
8. 束帶-1PC
9. 保固卡帶-1PC
10. 合格證書-1PC
11. 說明書-1PC


## 選購配備



蜂巢:HC-2000



S-HS150柔光箱

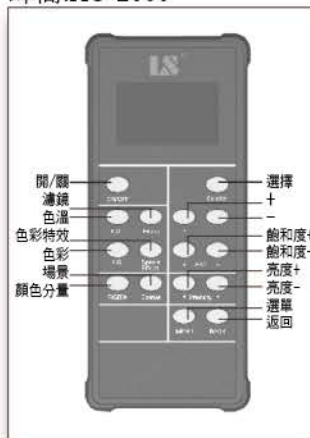

遙控器



手機APP

經銷商：