

採用全鋁框架設計 具有良好散熱系統
可調色彩溫度 可DMX512協定或功能表操作進行控制



產品特點

1. 2800-10000K色溫。
2. 0-360° 色彩選擇 (RGB+W色域)
3. 0-100%亮度全面可調。
4. 預設多種場景及燈光特效。
5. 柔光面板，光線美麗、柔和。
6. 高顯色指數。
7. 明亮的輸出，堪比2KW鎢絲柔光燈。
8. 擋板、蜂窩燈附件採用卡扣式設計，方便用戶拆換。
9. DMX512調光功能，可通過DMX控制台或調光器控制。
10. 非常適合廣播應用。

產品規格

| | | | |
|--------|----------------------------|-----------|----------------|
| 光學系統 | 柔光面板 | 輸出功率 | 最大值320W |
| 發光面 | 30x60CM | 電池介面 | V型扣板 |
| 光線角度 | 120° | 電池電壓範圍 | DC24-36V |
| 彩光 | 全RGB+白光色域帶色相飽和度控制 | 電池模式功率輸出 | 0-80%功率 |
| 調光 | 0-100%連續可調 | 工作環境溫度 | -20-45°C |
| 白光 | 2800-10000K連續可調色溫 | 防護等級 | IP20 |
| 顯色性 | CRI >95, TLCI >91 | LED預計使用壽命 | 50000小時 |
| 色溫誤差 | +/-200K | 重量 | 14.7KG |
| 遠端控制 | DMX512協議, 遙控器, 手機APP | 外形尺寸 | 72x51.8x18.2CM |
| 電源輸入範圍 | AC100-240V, 50/60HZ, DC30V | | |

產品清單



1. 燈具-1PC
2. 擋板-1PC
3. 電源線-1PC
4. DMX線-1PC
5. 電源供應器-1PC
6. 鋁包-1PC
7. 安全帶-1PC
8. 束帶-1PC
9. 保固卡帶-1PC
10. 合格證書-1PC
11. 說明書-1PC


選購配備



蜂窩:HC-2000



S-HS150柔光箱

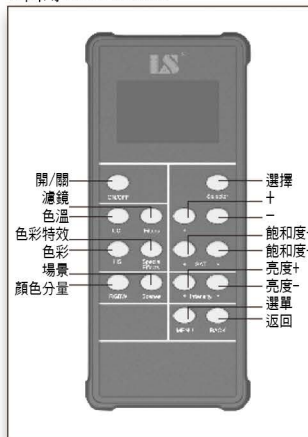

遙控器



手機APP