



**LISHUAI FILM &  
TELEVISION EQUIPMENT**



**LED1580ASVL**

## LED1580ASVL



產品正面



※不含電池，需另購



產品背面

## 規格

型號	LED1580AVL	LED1580ASVL
規格		
LED	600顆 高亮度貼片LED	1200顆 高亮度貼片LED
照度	2565lux/1m,935lux/2m	
照射角度	120°	
色溫	5600 ± 300K ~ 3200 ± 150K	5600 ± 300K ~ 3200 ± 150K
顯色指數	RA:95-98	
TLCI	≥95	
輸出功率	120W	
工作電壓	AC100-240V,DC12-24V	
尺寸	61.5x49x9.5CM	
重量	5.42kg	
配件	AC電源供應器，檔板，電源線，DMX線，保險繩	
供選配件	蜂窩,包	




各部件名稱

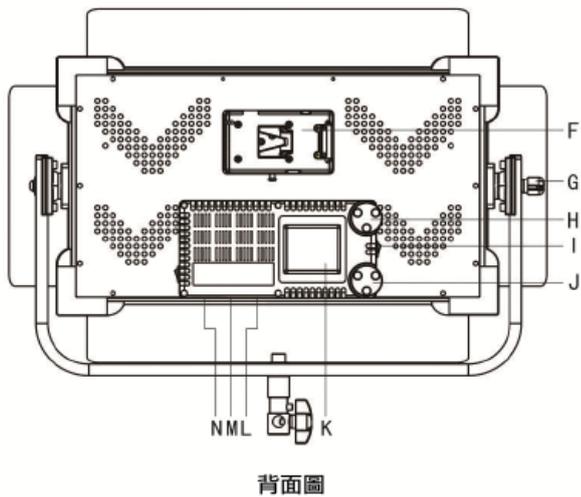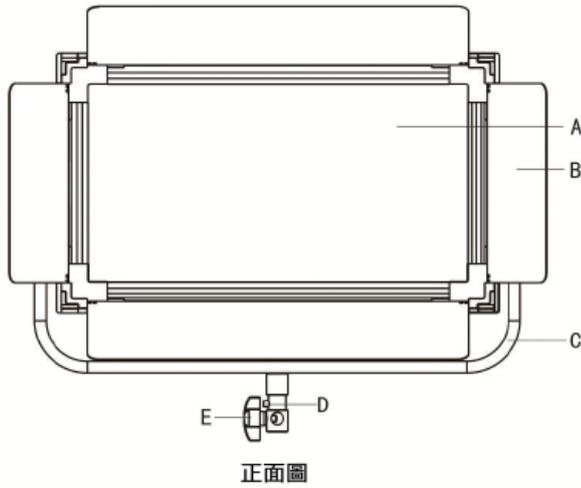

LED1580ASVL

- Ⓐ 出光面
- Ⓑ 檔板
- Ⓒ 環柄
- Ⓓ 限位螺絲
- Ⓔ 環柄接頭鎖緊螺絲
- Ⓕ V型扣板
- Ⓖ 環柄鎖緊螺絲
- Ⓗ 亮度調節旋鈕  
(DMX位置設置旋鈕)
- Ⓘ 電源開關
- Ⓝ 色溫調節旋鈕
- Ⓚ 液晶顯示螢幕
- Ⓛ DMX輸入
- Ⓜ DMX輸出
- Ⓝ 4 PIN XLR插座

產品清單

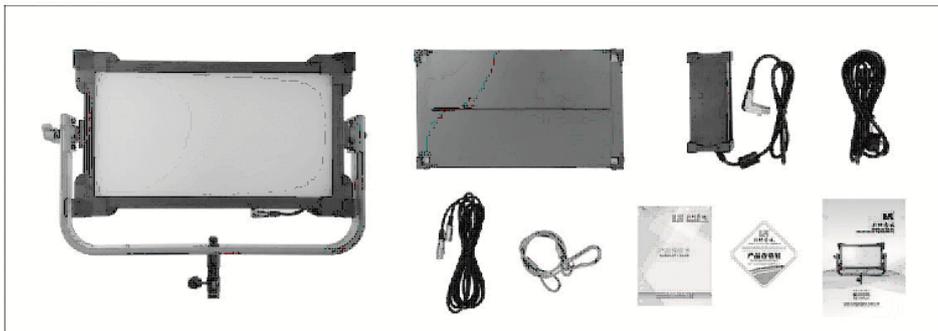

LED1580ASVL

- ① 燈具 - 1 PC
- ② 檔板 - 1 PC
- ③ 電源供應器 - 1 PC
- ④ 電源線 - 1 PC
- ⑤ DMX線 - 1 PC
- ⑥ 安全繩 - 1 PC
- ⑦ 保修卡 - 1 PC
- ⑧ 合格證 - 1 PC
- ⑨ 說明書 - 1 PC



## 〔產品特色〕

- 1.由多顆高亮度白色的貼片LED組成。色溫精確顯色指數及TLCI達到95以上壽命長達5萬小時。
- 2.採用平面發光技術，燈光柔和、不刺眼。
- 3.電源、燈珠、散熱器、金屬框架四者完美結合，極大提升產品照度，延長產品的使用壽命。
- 4.外接電池方便外出使用。
- 5.大LCD顯示螢幕，精確資料展現。
- 6.穩固安全的全金屬支架。
- 7.LED無熱技術，確保光亮輸出在各種環境下穩定、一致、準確。
- 8.10%到100% PWM集成數位無極調光 調光過程線性、均勻。
- 9.帶DMX512調光功能可通過OMX控制台或調光器控制。
- 10.雙色溫機型，色溫從3200K到5600K連續可調。
- 11.適合電影、電視拍攝，用於演播室、會議室等場所。

## 〔注意事項〕

- 1.請勿隨意拆卸燈具非專業人士不得擅自焊接燈珠。
- 2.請勿濕手操作，否則可能引起觸電。
- 3.請勿在易燃、易揮發液體或氣體的環境下使用，否則可能引起爆炸或火災。
- 4.請勿將本產品置於陽光直射下封閉的車輛內或其他高溫環境使用，否則產品可能會被頻繁過熱保護，從而影響使用。
- 5.請勿濕手接觸插頭或電源供應器，否則可能導致觸電。
- 6.請勿損壞、拆卸、用力拉拽或纏繞電源線 否則可能導致火災或觸電。
- 7.勿將本產品置於重物之下。
- 8.請用乾布擦拭產品上的灰塵。
- 9.請勿使用非本產品配套的電源供應器，以免造成損壞。
- 10.禁止用力碰撞LCD螢幕，以免造成損壞。
- 11.保持發光面的清潔，以避免汗物對照度和色溫的影響。
- 12.產品懸掛使用時需正確安裝安全繩，以確保安全。
- 13.蜂窩、擋板、電源供應器等附件使用時請確保安裝到位，以免跌落造成損壞及其他安全問題。