

NVD-40

4K HDMI 網路直播解碼器

輸出高品質 2160p 50/60 FPS 影片

NVD-40 4K IP 網路直播解碼器支援 HDMI 和合成影像訊號輸出，影像解析度達 3840 x 2160p 50/60p 和 4096 x 2160p 30p。亦支援 RCA 音源輸出。



與 dvCloud 無縫兼容



NVD-40 解碼器與我們的 dvCloud 直播平台無縫兼容，連接到 dvCloud 後，您可以從世界任何地方遠程控制解碼器。

- 無需防火牆配置即可將編碼器連接到世界任何地方的解碼器
- 一鍵將編碼器連接到解碼器，無需複製 URL 或 IP 地址。
- 將多個解碼器連接到一個編碼器，而不會給編碼器端的網路連接帶來額外負擔。影像直播編碼器將直播影像發送到雲端，然後雲端通過與網路高速連接將其分發給多個解碼器。
- 從一個儀表板遠程監控所有連接的解碼器
- 詳細的統計訊息可讓您確保每一幀都從編碼器到解碼器。

有關 dvCloud 的更多信息，請[點擊這裡](#)。

與 Datavideo 網路直播編碼器完美搭配

NVD-40 能和 Datavideo NVS-33/34/35/40 等網路直播編碼器搭配，在乙太網、WiFi 或網際網路的基礎上，建立 Full HD 的影片傳播架構。

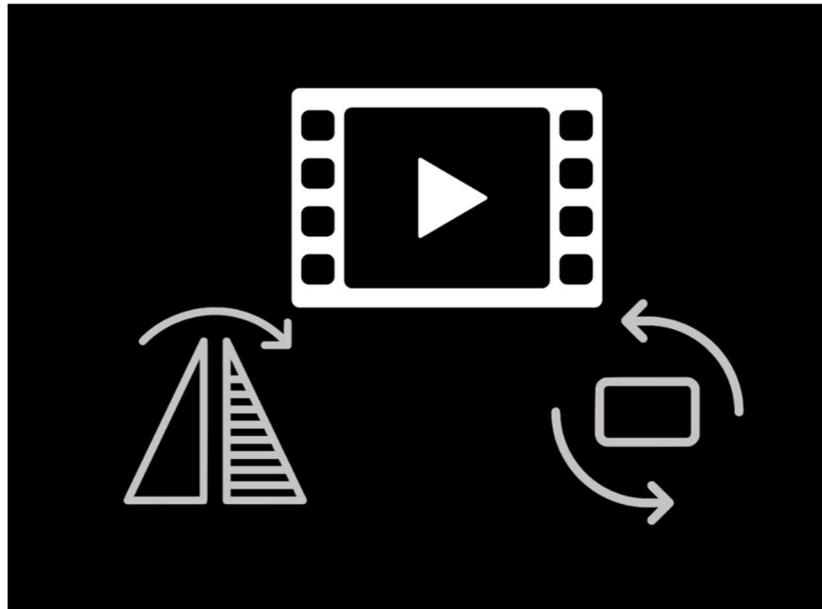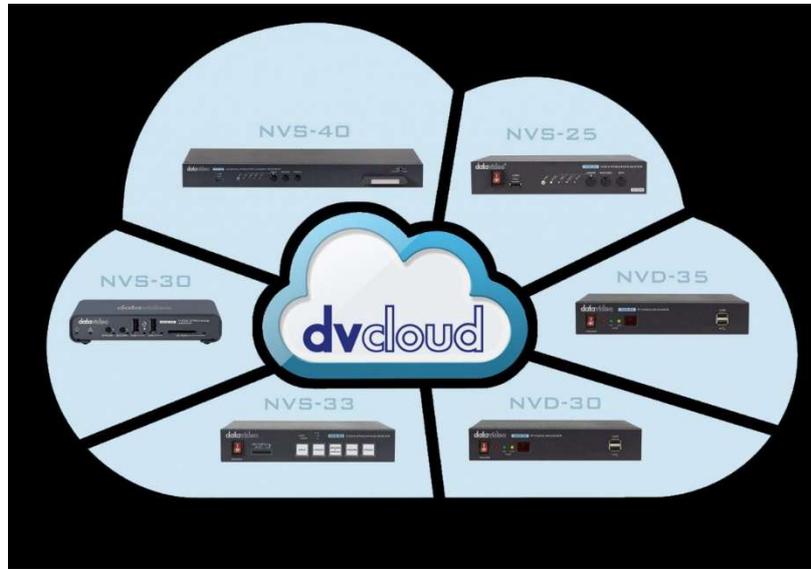

即時影片翻轉與旋轉

NVD-40 新增即時影片翻轉與旋轉功能，讓影片輸出選擇更加靈活自由。



RMC-12 遙控器

內附 RMC-12 遙控器，操作更方便。

聲音/影像輸入：

Stream Input:
RTSP over UDP (Unicast / Multicast)
RTSP over TCP
RTSP over HTTP
SRT (Secure Reliable Transport) caller
MPEG-TS over UDP
RTMP Pull
RTMP Push (Internal Server)
UDP raw (Unicast/Multicast)
HLS over HTTP
MPEG-TS over TCP Pull
Supported video sharing websites

聲音輸出：

2 x RCA(L/R)
HDMI embedded audio

影像輸出：

HDMI 2.0 x 1 (Digital)
Composite x 1 (Analogue)

網路功能：1x RJ-45 Female (10/100/1000M Ethernet) DHCP/Static IP

支持影像格式：

3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (H.265 Only)
1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50
576i 50 (PAL)
480i 60 (NTSC)

支持解碼格式：Up to 2160p60/50

控制：

Web browser UI for configuration and control
Socket commands

更新：Automatic firmware upgrade

工作電源：

Input AC 100~240V Switching Adaptor
Output DC 12V / 1A

環境條件：Operating temperature: 0~40°C, Storage temperature: -20~60°C

尺寸：220 x 143 x 42 mm

重量：1 kg

電源：DC 12V, 1A

附件

1 x NVD-40 product
1 x AD Switch DC 12V
1 x Remote Control