HD/SD 雲台攝影機 (HDBaseT 版)

PTC-150T
PTC-150TW

HDBT™

- 1 條 CAT-5e/6 線材就可以完成影像傳輸、控制與電源供應三需求，環境規劃、安裝簡單
- 使用專有 RMC-180 控制器，可單鍵模式設定四個拍攝定位點，操作快速
- 正向與倒像模式拍攝，可安裝天花板或利用腳架固定
- 30 倍光學變焦，適合中、大型空間使用
- 左右可拍視角達 270 度，上下角度達 20 度 / 90 度，大空間環境拍攝無死角
- 移動速度每秒可 1~150°，可做到移動快速，接近目標拍攝慢速，達到廣播拍攝需要的影像畫面
- 上下左右移動聲音小於 25dB，不影響現場收音
- 具備 SDI、HDMI、Composite 與 HDBaseT 四種方式影像同時輸出，可安排現場各種需求播出

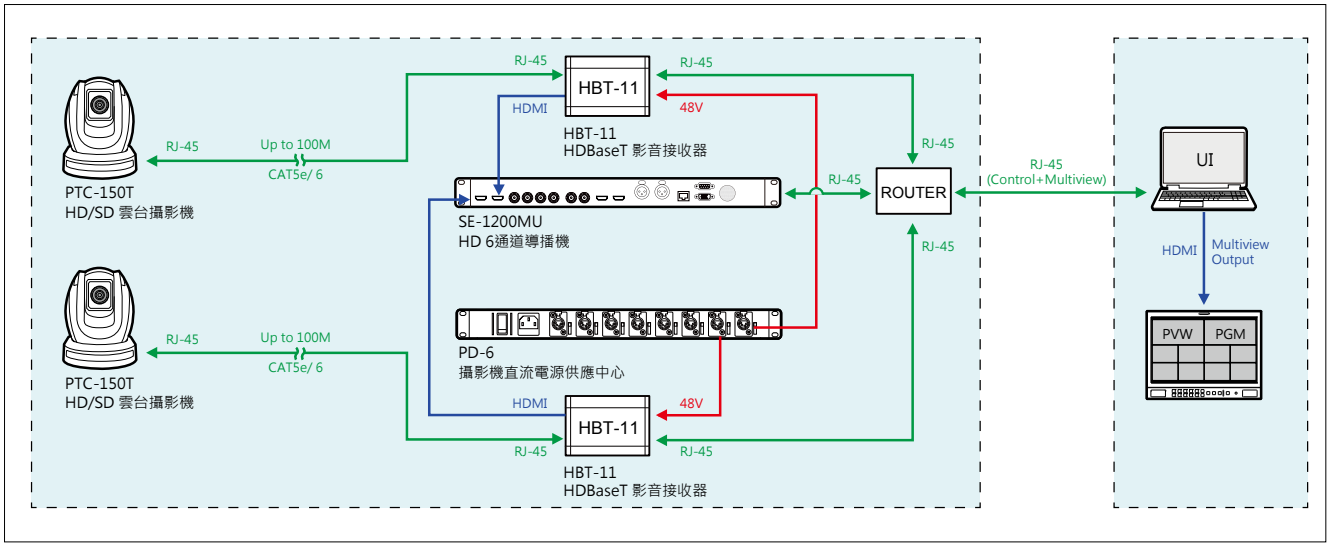

HBT-11 HDBaseT 影音接收器

- 影音傳輸速率最高達 10.2Gbit/s
- 可傳輸 100 米長之訊號距離，方便環境規劃。
- CAT5/6 線材成本最低
- 提供 100W 電源瓦數，PTC-150T 採用 48W 電源傳輸
- 可運用環境網路鏈作訊號傳輸