



## 17吋向量示波液晶監視器 (1U 機架式可折疊影像監視器)

### TLM-170VM

17.3吋 Full HD 1U 機架式可折疊液晶監視螢幕



支援 3G/HD/SD 1920x1080 解析度。

支援多種輸入和輸出訊號配置



1 x 3G/HD/SD-SDI、2 x HDMI 輸入與 1 x 3G/HD/SD-SDI、1 x HDMI 環通。

SDI、HDMI 訊號交叉轉換功能




TLM-170VM 可以交叉轉換 SDI、HDMI 影像訊號，適合所有影像製作流程使用。

## 內建豐富功能



支援 column (YRGB peak)、時間碼、波形、向量示波器、聲音電平表、峰值、縮放、點對點、欠掃描、單色

### Tally 雙色燈號

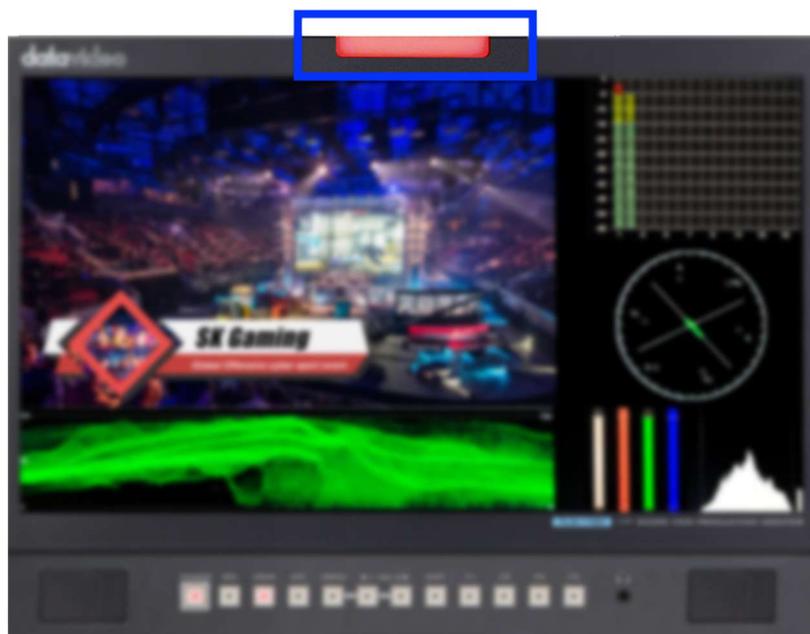

內建 Tally 雙色燈號，在現場節目上使用最方便。

## 規格

面板：17.3" LED Backlit

外觀：1RU Pull-Out

解析度：1920x1080

可視角度：

(H) +89/-89°

(V) +89/-89°

亮度/對比：

300cd/m<sup>2</sup>

700:1

影像輸入：

1x 3G/HD/SD-SDI

2x HDMI

環通輸出：1x 3G/HD/SD-SDI

支援影像格式：

1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.95/60Hz)

1080i(50/59.94/60Hz),

720p(50/59.94/60Hz),

576i(PAL), 480i(NTSC)

長寬比顯示模式：16:9, 4:3

參考線/畫面檢閱器：YES

安全框：YES

Tally 模式：

Live (Red)

Cued (Green)

聲音輸入/輸出：

2x Speaker

1x Headphone Jack

特別功能：

SDI and HDMI cross conversion,

Support column (YRGB peak),

time code, waveform,

vector scope & audio level meter,

peaking focus assist,

zoom, pix to pix,

underscan, check field

尺寸：485.8 x 492.7 x 44.5mm

重量：6.7 kg

操作溫度：0~40 °C

電源：DC 12V, 21.9W

附件：

1 x TLM-170V product

1 x AD Switch DC 12V

4 x Screw  $\phi$ 4.0\*6m/m

8 x Screw  $\phi$ 3.0\*6m/m

8 x Screw M5 x 10mm

5 x Cable tie