



TP-900

PTZ 雲台攝影機讀稿機



專為 PTZ 雲台攝影機設計

TP-900 PTZ 雲台攝影機讀稿機專為 PTZ 雲台攝影機設計。倒置安裝 PTZ 雲台攝影機克服了 PTZ 雲台攝影機在讀稿機內的操作限制，PTZ 雲台攝影機在拍攝時可以實現更大範圍的移動。

## 通用尺寸設計

TP-900 獨特的攝影機安裝設計，可以為 PTZ 雲台攝影機做水平和垂直調整，並支援市場上大多數 PTZ 雲台攝影機。



獨特創新設計，適用於任何 PTZ 雲台攝影機

使用 PTZ 雲台攝影機製作現場節目也可以使用專業的讀稿機，TP-900 PTZ 雲台攝影機讀稿機就是您不錯的選擇。TP-900 可以安裝在攝影機三腳架上，並且放置在您想要進行拍攝的任何地方，讓您的現場節目製作變得非常專業和輕鬆。




適用於任何 PTZ 雲台攝影機尺寸

貼心專業的設計讓讀稿機布幕可以進行尺寸調整。任何 PTZ 攝影機尺寸都適用於 TP-900 PTZ 雲台攝像機讀稿機。



內建讀稿機應用程式

TP-900 具有明亮的 15 英寸 4:3 液晶螢幕，內建強大的 dvPrompter Plus 應用程式，不需要在筆記型電腦上運行軟體即可使用。

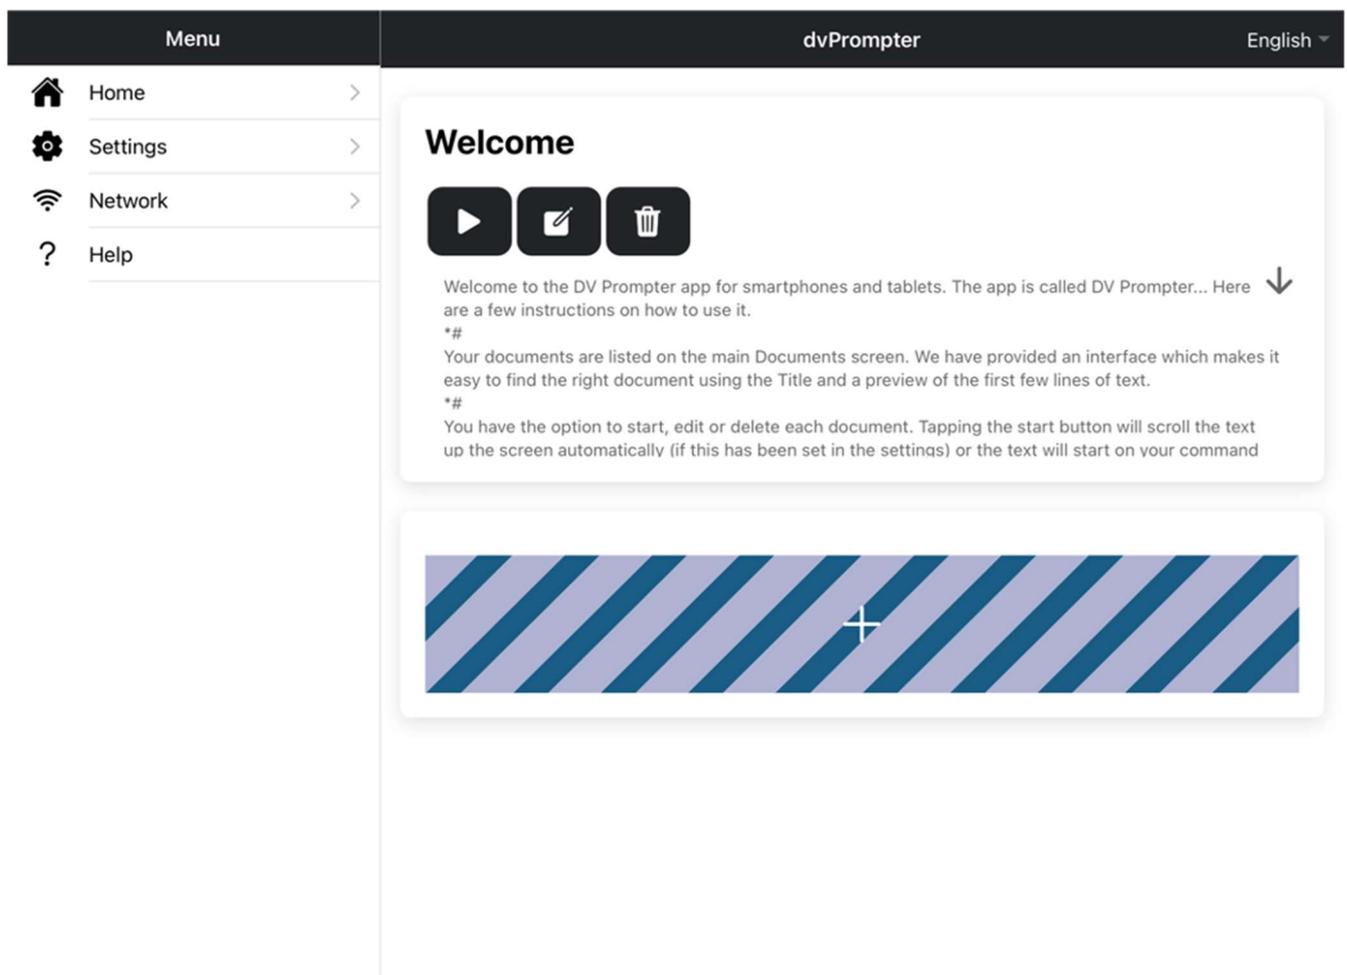

## 透過乙太網路輕鬆控制

使用任何具有網路瀏覽器的設備，可透過 LAN 控制和監測讀稿機，並下載、重新下載和控制腳本。




## 通過 HDMI 或 IP 同步多個設備

使用 HDMI 輸入和輸出，將多個 TP-900 連接在一起，或透過乙太網使用 IP 來同步。如果需要，HDMI 輸入還允許 15 "LCD 屏幕作為一個 HDMI 顯示器使用，並使用第三方軟體。HDMI 輸出也可用於驅動外部顯示器。



## 強大的文字編輯器

你可以在遠端修改每個腳本的字體大小、字型、顏色和對齊方式，甚至在一個腳本中使用多種不同的字型。該編輯器還支援嵌入圖片和創建多個腳本的播放列表。

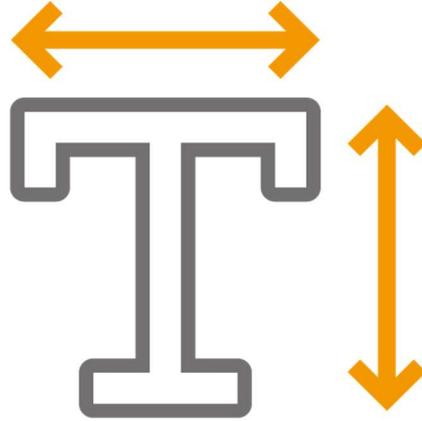

### P2P 一對一訪談性節目應用


當在 P2P（一對一）訪談配置中同時使用兩台 TP-900 時，訪談者和被訪談者能夠直視相機鏡頭，同時仍能直視彼此的影像。這等同於一種自然的一對一採訪方式，由於直接的眼神交流，這也讓觀眾更加投入。當訪談者問問題時，他或她的眼睛正對著觀眾的眼睛。當被訪談者回答問題時，他或她也在直視聽眾的眼睛，讓拍攝出的影片變得非常的自然流暢。



TP-900 高亮度 15 英寸螢幕並具有輸出鏡像功能，只需在攝影機和螢幕之間連接 HDMI 線材即可開始使用。

## 線上影像會議

TP-900 在攝影機上看起來很自然，您可以在直視攝影機鏡頭中心的同時看到您的開會對象。 TP-700 高亮度 15" 螢幕具有硬體的鏡像功能，只需通過 HDMI 連接您的線上影像會議系統即可開始使用。

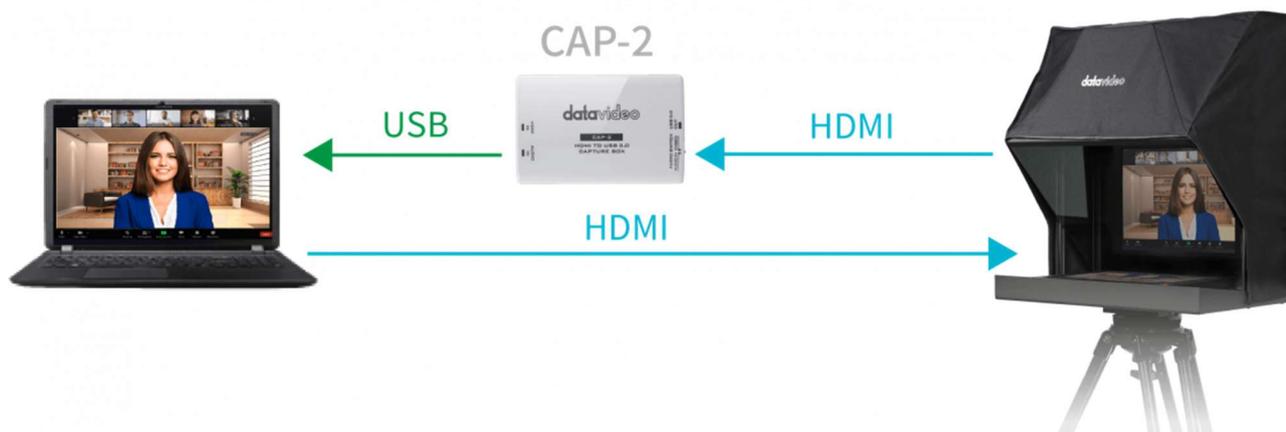

## 線上演講/會議

在攝影機鏡頭前看起來很自然，觀看您的 PowerPoint 文件或導播機的節目輸出，同時直視攝影機鏡頭的正中央。 TP-900 高亮度 15" 螢幕具有硬體的鏡像功能，只需通過 HDMI 連接您的 PowerPoint 或導播機即可開始使用。



## 支援 PowerPoint 和 Keynote 簡報

除了文字的腳本之外，您現在還可以通過 Web 界面導入您的 Powerpoint 或 Keynote 簡報，可以使用硬體 WR-500 藍牙控制器或 Web 的遠程控制界面來控制簡報。dvPrompter Plus 支援文字腳本和簡報之間無縫切換，您甚至可以將簡報和文字腳本添加到播放列表中。

dvPrompter Plus 支援實時鏡像簡報，因此即使通過鏡面玻璃查看，您的內容也能正確顯示。



即時編輯\*

節目中有突發新聞或緊急更新中斷，只需通過網路界面修改腳本並觀看實時更新。



## 可選硬體控制器

TP-900 也可以使用我們的 WR-500 手持遙控器、FS-30 腳踏控制器或任何帶有 USB 接收器的通用簡報遙控器進行控制。



讀稿機

**PTZ 雲台攝影機讀稿機****TP-900**

相容平臺	15" monitor with integrated dvPrompter Plus software
攝影機固定方式	Adjustable Lift
最大平板/智慧型手機尺寸	N/A
支援多種語言	English Dutch Spanish Portuguese Russian Chinese(Traditional) Chinese (Simplified)
提詞機尺寸	Width: 535mm Height: 590mm Depth: 350mm
LCD Native Resolution	1024x768
LCD Brightness	350 NIT
遠程控制	* Monitoring and control via LAN *Optional WR-500 wired hardware remote or FS-30 Foot Pedal *Supports generic presentation remote controls with USB receivers
重量	10.3Kg
操作溫度	0~40 °C
電源	12V DC (Mains adapter supplied)
Carry Case Dimensions (excluding handle)	N/A

附件

1 x 15" LCD Control Unit  
1 x 12V universal Mains PSU  
1 x USB Mouse  
1 x 5m Ethernet Cable  
1 x 3.5mm input adapter for WR-500 remote control  
1 x TP-900 metal base tray with tripod plate  
1 x 150 x 150 PTZ Scissor Lift  
1 x Cloth Hood  
1 x M4 CRV hex tool  
1 x 9mm long ¼ thumb screw with red dot  
1 x 9mm long ¼ thumb screw with washers  
8 x M6\*40mm screws  
10 x M6\*14mm screws  
1 x 16mm long screw  
1 x 3/8 to ¼ adapter  
4 x 565mm Vertical extrusions  
2 x 475mm horizontal extrusions with 90 degree joining blocks  
2 x 325mm glass support extrusions with single end caps  
2 x 250mm PTZ lift extrusions with both end caps  
1 x 70/30 mirror glass  
1 x Glass support bar  
2 x Spare black extrusion end caps  
2 x Spare M6\*14mm screws  
2 x 12V regulated DTap cable  
1 x Small CRV hex tool to remove the tripod plate from item F  
1 x Medium CRV hex tool to remove 90 degree joining blocks from item Q  
Q