


多種供電方式選擇 耐久度長 高亮度



專業技術 品質保證

腳架為選配

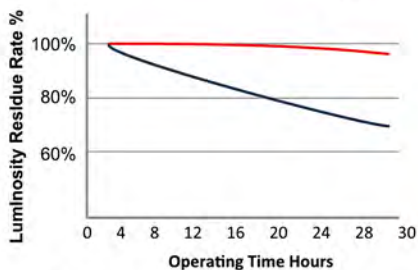

Luminosity Residue Rate Within 30 Hours

博卡斯特LED燈可以使用
長達50000小時以上且
輸出效率高衰減低。

演色性CRI Ra高



Brightcast
高演色性
Ra>90

低演色性LED
偏綠

低演色性LED
偏紫

普通的LED燈的演色指數CRI Ra為70左右，這種低演色性的LED燈，不適合HD高畫質拍攝。博卡斯特Brightcast經多年技術鑽研，掌握高端LED演色技術，所提供的LED照明燈具，其演色指數CRI Ra已達平均90以上。在多組光源同時照射時，容易導致CRI和色溫（CCT）的偏移，而博卡斯特Brightcast燈光產品的演色指數(CRI)高，色溫(CCT)準確，可以避免色彩偏移的問題。

照明時間長達
10個小時以上
亮度零衰減



產品特色

- 省電
- 高效能
- 壽命長
- 無閃爍
- 精準色溫
- 穩壓恆流
- 高演色性
- 攜帶輕便
- 電池電源雙輸出
- 低工作溫度



濾鏡插槽設計



防脫落裝置



多種供電方式選擇

產品之功能規格以實機為準



產品規格			
LED燈尺寸	24吋 (對角)	LED壽命	50,000小時以上
LED	1092顆發光二極體	最大功率	76瓦
色溫	3200度K	DMX	數位DMX
光投射角度	30度	材質	金屬材質
亮度	0 ~ 100%可調	重量 (不含電池)	4.36公斤
濾鏡插槽 (片)	2片	尺寸	48.2x61.5x8.1公分
照度參數 (3200K, Lux) 1M: 6613 3M: 1031 5M: 386			

※驅動電源通過CCC、CE、FCC、UL安全檢驗合格

專業技術. 品質保證

選配配件



燈腳架 WT806B (含腳架包)
摺疊高度: 99公分
工作高度: 111~256公分
淨重: 1.86公斤
承重: 6公斤



遮光板 24-M
24吋金屬燈板
1x4遮光板
材料: 薄鋼板
尺寸: 2片360x270mm/2片185x540mm
重量: 1.04公斤



橙色濾鏡 R242
24吋橙色濾鏡
材料: 壓克力
尺寸: 52.2x34.6x0.2公分
重量: 0.22公斤



V型鋰電池充電器 (兩充)
BC-2ES (可當電源供應器使用)
輸入: AV90~240V 47~63Hz
輸出1/2: DC16.8V 2.6A
輸出3: DC15V 4A



V型充電式鋰電池
BC-130S/BC-160S
電力: 14.8V 8.8Ah 130Wh
電力: 14.8V 11Ah 160Wh

