

電池供電達10小時以上

人性化產品設計/演色性CRI Ra高



普通的LED燈的演色指數CRI Ra為70左右，這種低演色性的LED燈，不適合HD高畫質拍攝。博卡斯特Brightcast經多年技術鑽研，掌握高端LED演色技術，所提供的LED照明燈具，其演色指數CRI Ra已達平均90以上。在多組光源同時照射時，容易導致CRI和色溫（CCT）的偏移，而博卡斯特Brightcast燈光產品的演色指數(CRI)高，色溫(CCT)準確，可以避免色彩偏移的問題。




產品特色

- 省電
- 高效能
- 壽命長
- 無閃爍
- 精準色溫
- 穩壓恆流
- 高演色性
- 攜帶輕便
- 電池電源雙輸出
- 低工作溫度



專業技術 品質保證

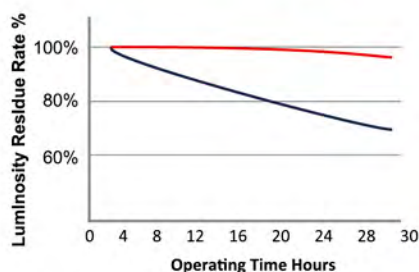

Luminosity Residue Rate Within 30 Hours

博卡斯特LED燈可以使用長達50000小時以上且輸出效率高衰減低。

產品之功能規格以實機為準



產品規格

LED燈尺寸	16吋 (對角)	LED壽命	50,000小時以上
LED	864顆發光二極體	最大功率	31瓦
色溫(可調)	3200度K~5600度K	DMX	數位DMX
光投射角度	30度	材質	ABS塑料材質
亮度	0 ~ 100%可調	重量(不含電池)	2.47公斤
濾鏡插槽(片)	2片	尺寸	43.1x36.5x8.1公分
照度參數 (3200K, Lux) 1M : 3753 3M: 475 5M: 175			
照度參數 (5600K, Lux) 1M : 4562 3M: 607 5M: 222			

專業技術
品質保證

※驅動電源通過CCC、CE、FCC、UL安全檢驗合格

選配配件



燈腳架 WT806B (含腳架包)
摺疊高度: 99公分
工作高度: 111~256公分
淨重: 1.86公斤
承重: 6公斤



單件式攜帶包
容量: 燈板+遮光板+電池+
電源供應器
尺寸: 46x56.7x10公分
重量: 1.67公斤



航空攜帶箱
容量: 3組燈板+配件
尺寸: 60x40x46公分
重量: 12.4公斤



橙色濾鏡 R162
16吋橙色濾鏡
材料: 壓克力
尺寸: 28.8x29.4x0.1公分
重量: 0.1公斤



遮光板 16-M
16吋金屬燈板
1x4遮光板
材料: 薄鋼板
尺寸: 30x16公分



遮光板 16-P
16吋塑膠燈板
1x4遮光板
材料: 塑料板
尺寸: 30x16公分



V型鋰電池充電器(兩充)
BC-2ES(可當電源供應器使用)
輸入: AV90~240V 47~63Hz
輸出1/2: DC16.8V 2.6A
輸出3: DC15V 4A



V型充電式鋰電池
BC-130S/BC-160S
電力: 14.8V 8.8Ah 130Wh
電力: 14.8V 11Ah 160Wh